


Каталог / Макрофибра

Макрофибра
Makro Wave

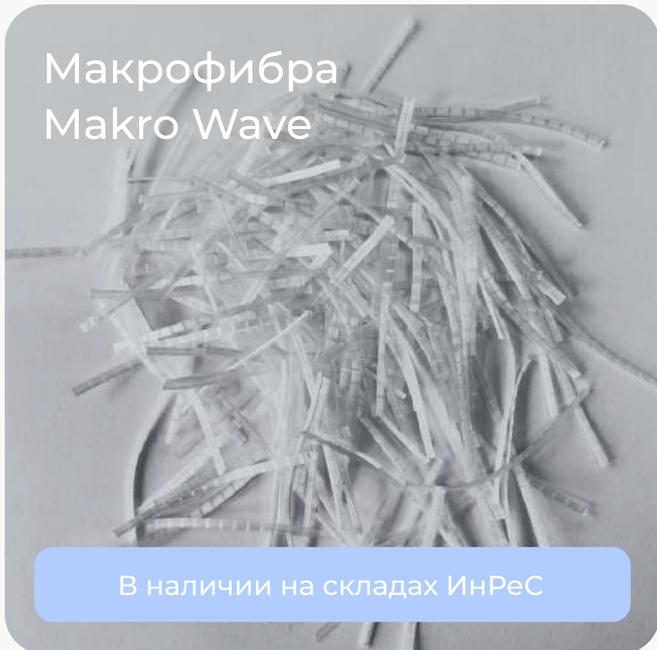

В наличии на складах ИнРес

Дозировка жесткого полимерного волокна:

Расход волокна зависит от назначения бетонной смеси, либо подбирается опытным путем лаборантом на РБУ. Техническое сопровождение строительных объектов включает предоставление всех технических характеристик, необходимой документации по соответствию и качеству продукции.

Ориентировочные нормы расхода:

Промышленные полы, стяжки	1,3–4,7 кг/м ³
Элементы конструкций жилых зданий	от 2,9 до 5,8кг/м ³
Элементы конструкций дорог, шахт, тоннелей	от 5,8 до 11,6 кг/м ³
Различные гидротехнические сооружения, банковские хранилища	от 11,6 до 14 кг/м ³

Технические характеристики

Материал Полипропилен 100%

Внешний вид Волнистые волокна белого цвета

Длина волокна 50 мм.

Ширина 1,5 мм(+/- 0,5 мм)

Толщина 0,5 мм (+/- 8%)

Удлинение до разрыва 15% (+/- 10%)

Упругость при растяжении, кН/мм² 1,5 (+/- 10%)

Предел прочности, Н/мм² 125 (+/- 8%)

Химическая устойчивость Полная устойчивость ко всем кислотам, щелочам, растворителям

Температура размягчения 162 °C

Упаковка Коробка 5кг, Паллет 230кг

Габариты паллета Паллет 230 кг (1,2*1*2,25м.) 45 коробок

Габариты коробки Коробка 5 кг (0,55*0,5*0,45 м.)